

Xtreme
in innovation

primus

laundry equipment

ЭКОНОМИЧНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С ОТЖИМОМ

RX180 RX240 RX280



ОПИСАНИЕ

- Жесткого крепления, низкоскоростная (G-фактор 100)
- Верхняя панель из нержавеющей стали, передняя и боковые панели окрашены в серый цвет
- Внутренний и внешний барабаны из нержавеющей стали
- Легко управляемый микропроцессор Xcontrol
- Патентованная воронка
- Большой выпускной клапан (Ø 76 мм)
- Легкий доступ ко всем важным частям машины со стороны лицевой панели
- Загрузочный люк большого диаметра для легкой загрузки и выгрузки белья

ВОЗМОЖНОСТИ

- Свободно программируемый микропроцессор XControl Plus
- Монетное управление (центральная система оплаты)
- USB разъем на задней панели
- Лицевая панель из нержавеющей стали
- EasySoap – подготовка для подключения жидких стиральных средств
- Насосы жидких стиральных средств
- Комплект для повторного использования воды
- Версия с паровым нагреванием
- 3-ий подвод воды



ЭРГОНОМИЧЕСКАЯ
КОНСТРУКЦИЯ



ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛЮК
БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА



НИЗКИЙ РАСХОД ВОДЫ
И ЭНЕРГИИ

**cascade
drum**




supereco

POWERWASH

TRACE-TECH

ТИП		RX180	RX240	RX280
ЕМКОСТЬ				
Загрузка	кг	18	24	28
Объем барабана	л	180	240	280
Диаметр барабана	мм	750	750	750
ОБОРОТЫ				
Обороты стирки	об./мин.	42	42	42
Обороты отжима	об./мин.	490	490	490
G-ФАКТОР		100	100	100
НАГРЕВАНИЕ				
электрическое (стандарт)	кВт	12 / 18	18	24
паровое	бар	1 - 8	1 - 8	1 - 8
Горячая вода	°С	90	90	90
Нетто вес	кг	270	290	305
Уровень шума	дБ (А)	< 65	< 65	< 65
Подвод воды		3/4"	3/4"	3/4"
Давление воды	кПа	100-800	100-800	100-800
Давление воды из рециркуляции	кПа	300-500	300-500	300-500
Проточность воды через напускной клапан	л/мин	20	20	20
Выпускной клапан	Внешний Ø мм	76	76	76
Проточность воды через выпускной клапан	л/мин	210	210	210
Подвод пара		1/2"	1/2"	1/2"
Давление пара	кПа	100-800	100-800	100-800
БРУТТО ВЕС	кг	290	315	335

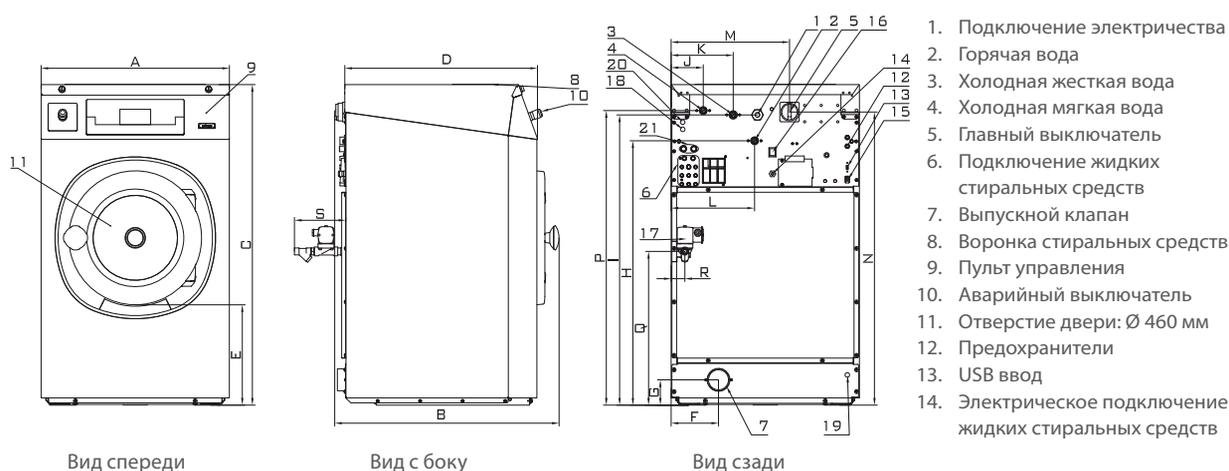

РАЗМЕРЫ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
RX180	890	915	1410	813	465	280	130	1212	1297	112,5	217,5	302,5	625	1270	-	1317	528	54	97
RX240	890	1060	1410	958	465	280	130	1212	1297	112,5	217,5	302,5	625	1270	-	1317	528	54	97
RX280	890	1135	1410	1033	465	280	130	1212	1297	112,5	217,5	302,5	625	1270	-	1317	528	54	97
	ширина		глубина		высота														



Компания Primus оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять модели машин и спецификации в этом буклете. Все детали и иллюстрации в этом буклете носят исключительно информационный характер и не являются обязывающими.

www.primuslaundry.com



ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

